


PRESTARE ATTENZIONE ALLA POSIZIONE DELLE PERSONE (SE IN PIEDI O SEDUTE)
CON BASSE TEMPERATURE SI CONSIGLIA LA DISTANZA MINORE FRA LE APPARECCHIATURE

DIAGRAMMA DI IRRAGGIAMENTO - INSTALLAZIONE A PARETE

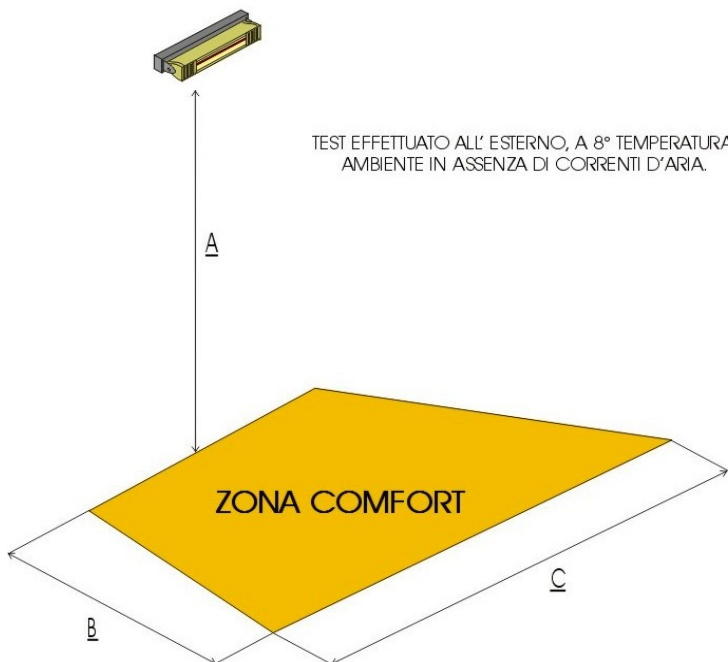

NOTA: I DATI DEI TEST DI COPERTURA POSSONO VARIARE IN FUNZIONE ALL'ALTEZZA DI INSTALLAZIONE, ALLA DISTANZA FRA GLI APPARECCHI, ALLA SITUAZIONE AMBIENTALE E ALLA SINERGIA CHE SI REALIZZA CON PIÙ RISCALDATORI INSTALLATI. IN QUESTO ULTIMO CASO I RISULTATI DI CALORE REALIZZATO POSSONO ESSERE DIVERSI OPPURE SUPERIORI.

MODELLO	A	B	C
EHTOP13	2 mt	3 mt	3 mt

TEST TERMICI - Apparecchio mod.EHTOP13

Temperatura ambiente: 10°C
Collocazione apparecchio: inclinato a 45°
Prove effettuate: su diversi bersagli alle distanze indicate

	A cm 100	A cm 150	A cm 200	A cm 250
GRADIENTE MEDIO	67,3 °C	48,2°C	36,5°C	31,0°C